




# TECNOFRIAS, S.L.



## Tanque enfriador de agua TA 100

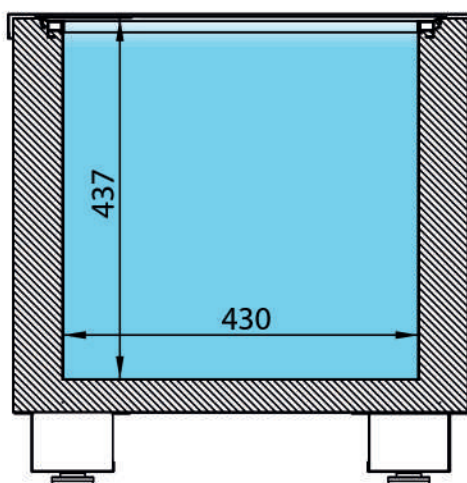



## Tanque enfriador de agua TA 100

<b>EXTERIOR</b>	<b>EXTERIOR</b>
- Acero Inox AISI 304 18/10 (II) - Tapa desmontable	- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II) - Removable top
<b>INTERIOR</b>	<b>INTERIOR</b>
- Acero Inox AISI 304 18/10 (II) - Llenado automatico por boya - Agitador de agua interno - Rebosadero de Seguridad diámetro 3/4"	- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II) - Automatic filling water by flota system - Interior water shaker - Safety overflow with 3/4" diameter
<b>AISLAMIENTO</b>	<b>INSULATION</b>
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , bajo GWP y cero efecto ODP	- Free CFC's high density (40kg/m <sup>3</sup> ) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
<b>REFRIGERACIÓN</b>	<b>REFRIGERATION</b>
- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL - Serpentin sumergido interior en Acero Inox AISI 304 18/10	- Forced air refrigeration system - AISI 304 18/10 Stainless Steel interior sumerged coil
<b>OPCIONAL / OPTIONAL</b>	
- Soporte enfriador / Wall hangers (STA)	

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⏻	⚠	📦	🔧	❄️	💧	🌡️	🧊	🕒	🌡️❄️
	Dimensiones Dimensions LxHxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) (T <sup>35</sup> -T <sup>0</sup> C)	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Regime temperature (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant
TA100	1312x562x570	740	220/50	100	5/8	1048	Serpentín sumergido Submerged coil	+1°C/+4°C	Automático Automatic	Digital	R 404 a