



TECNOFRIAS, S.L.



formadora de barras

baguettelangroller
formatrice per baguette

Eigenschaften

- 3 Auswalzzylinder in Polypropylen.
- Mechanische Einstellungen für Auswalzen und Formen.
- Transportbänder aus Filz.
- Bearbeitet Teigstücke zwischen 50 und 1200 g.
- Ausziehbare Auffangplatte.
- SM-380S: Maschine komplett aus Edelstahl.

Características

- 3 rodillo en polipropileno.
- Ajustes mecánicos para dar forma y estirar.
- Cintas transportadoras de fieltro.
- Piezas entre 50 y 1200 g.
- Mesa de recogida extraíble.
- SM-380S: máquina completamente de acero inoxidable.

Caratteristiche

- 3 cilindri
- Regolazione meccanica di laminazione e lunghezza.
- Nastri in feltro.
- Per pezzature tra 50 e 1200 g.
- Scivolo di raccolta estraibile.
- SM-380S: completamente in acciaio inox.





Option Sicherheit.
Protección opcional.
Opzione di sicurezza.

Option: stabiler Sockel auf Schwenkrädern mit Bremse.

Opcional: robusta base con ruedas giratorias con freno.

Solida base su ruote bloccabili opzionale.


SM-380S

Maschine komplett aus Edelstahl.

Máquina completamente de acero inoxidable

Macchina completamente in acciaio inox.


SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE

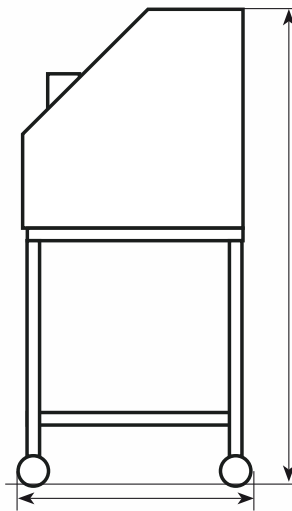

SM-380B = 1600 mm
SM-380S = 1550 mm

SM-380B = 730 mm
SM-380S = 680 mm

VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTEALE

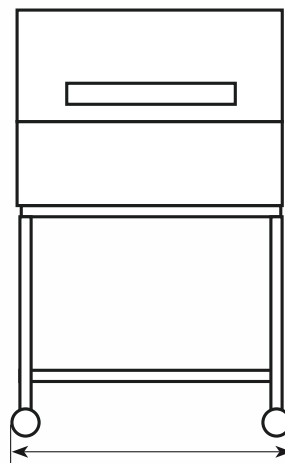

SM-380B = 1050 mm
SM-380S = 970 mm



SM-380B

SM-380S

MODEL

MOTORLEISTUNG | POTENCIA MOTOR | POTENZA MOTRICE

0,37 kW

0,37 kW

NETTOGEWICHT MASCHINE | PESO NETO MÁQUINA | PESO NETO MACCHINA

240 kg

250 kg

KAPAZITÄT Stück/Stunde | CAPACIDAD pieza/hora | CAPACITÀ pezzi/ora

1200

1200

OPTION GESTELL | APOYO OPCIONAL | SUPPORTO OPZIONALE

✓

✓

OPTION gesicherte Einfüllöffnung | ALIMENTACIÓN SEGURA OPCIONAL | TRAMOGGIA DI SICUREZZA OPZIONALE

✓

✓

SPANNUNG | VOLTAJE | VOLTAGGIO

220/380V 3Ph 50Hz

220/380V 3Ph 50Hz